


Farledsprick 500/5 LTR

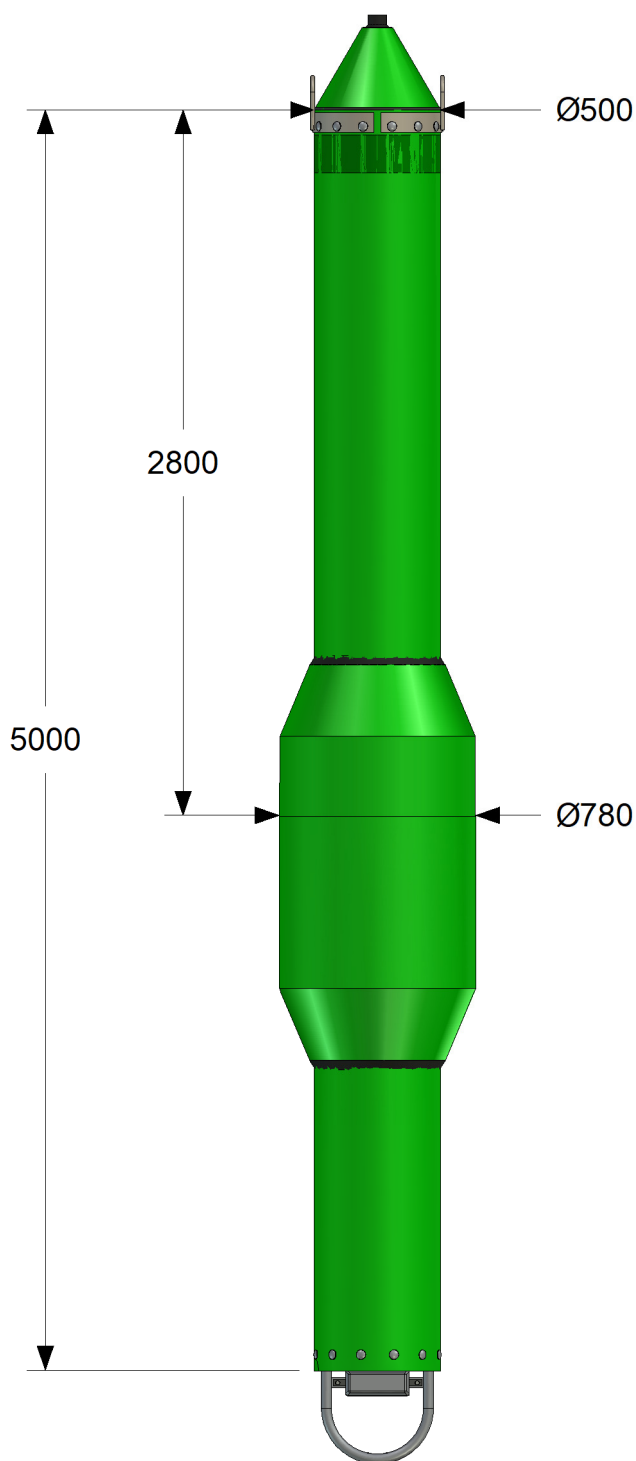

TEKNISK DATA

Vikt: 500 kg

Färg: IALA:s rekommendation E-108

Reflex: IALA:s rekommendation R0106(E-106)

Synbarhet: Höjd över vattenytan 2,8 m, Visuell yta 1,5 m²

Radarreflektor: Integrerad

Bojrör: MDPE 500 x 19,1 mm

Flytkropp: Rotationsgjuten MDPE 8 mm

Fyllnad: Expanderad polystyren (EPS)

Hanterbarhet: Lyftöglor för hantering av farledsprickens egenvikt

Anod: Zn-anod Typ 20

Tillbehör

Topptecken

Förtöjning

Extern barlast: Cirka 150 kg järn, ingår inte

ROTATIONSPLAST

ROTATIONSPLAST i Munka Ljungby AB
Företagaregatan 13
S-266 32 Munka Ljungby
Tel +46 (0)431 - 43 07 40
Epost: info@rotationsplast.se