


# Farledsprick 225/6 LTR

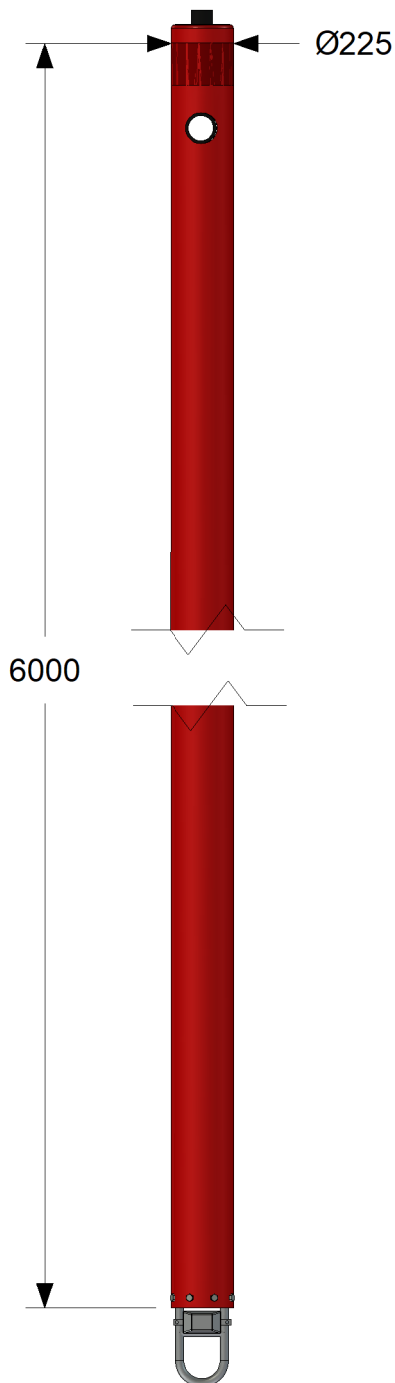

## TEKNISK DATA

Vikt: 58 kg

Färg: IALA:s rekommendation E-108

Reflex: IALA:s rekommendation R0106(E-106)

Synbarhet: Höjd över vattenytan 3 m

Radarreflektor: Integrerad

Flytkropp: Genomfärgad MDPE 225 x 9 mm

Fyllnad: Expanderad polystyren (EPS)

Hanterbarhet: Lyfthål, 90 mm, för hantering av farledsprickens egenvikt

Anod: Zn-anod Typ 20

### Alternativa utförelse

Spetsig topp, vid grön farledsprick

### Tillbehör

Topptecken

Flytkropp: Mumrik 75 L, avhåll till mumrik 75 L

### Förtöjning

Extern barlast: Cirka 70 kg järn, ingår inte

**ROTATIONS**PLAST

ROTATIONSPLAST i Munka Ljungby AB  
Företagaregatan 13  
S-266 32 Munka Ljungby  
Tel +46 (0)431 - 43 07 40  
Epost: [info@rotationsplast.se](mailto:info@rotationsplast.se)