


Farledsprick 300/4 LTR

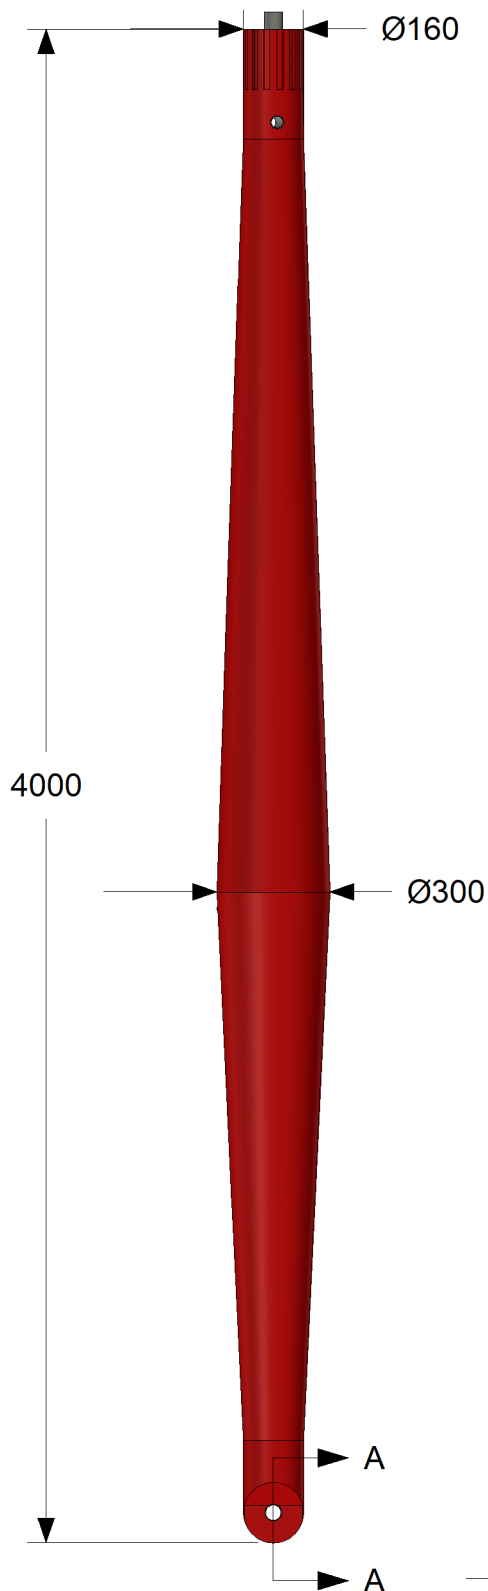

TEKNISK DATA

Vikt: 24 kg

Färg: IALA:s rekommendation E-108

Reflex: IALA:s rekommendation R0106(E-106)

Synbarhet: Höjd över vattenytan 2 m

Radarreflektor: Integrerad

Flytkropp Genomfärgad MDPE. Spolformad med slät utsida motverkar fastfrysning i is

Fyllnad: Expanderad polystyren (EPS)

Hanterbarhet: Lyfthål, 31 mm, för hantering av farledsprickens egenvikt

Tillbehör

Topptecken

Förtöjning

Extern barlast: 60 kg järn, ingår inte

Syrafast ingjutet rör för förankring, Ø40 mm

ROTATIONSPLAST i Munka Ljungby AB
Företagaregatan 13
S-266 32 Munka Ljungby
Tel +46 (0)431 - 43 07 40
Epost: info@rotationsplast.se

ROTATIONSPLAST