


Farledsprick 400/7 LTR

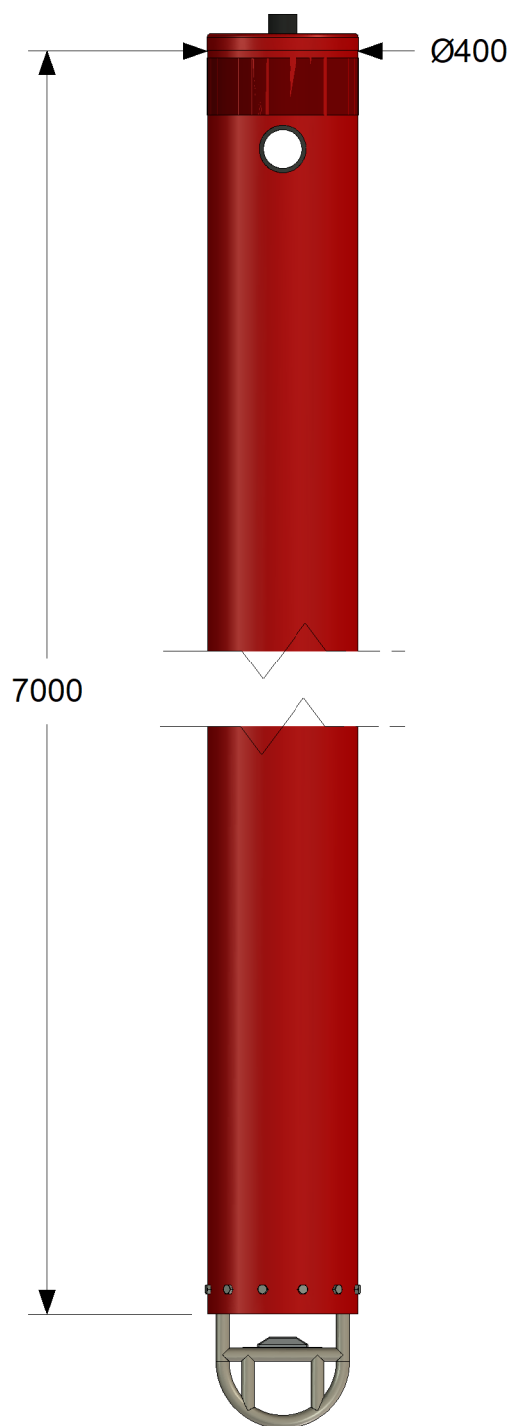

TEKNISK DATA

Vikt: 150 kg

Färg: IALA:s rekommendation E-108

Reflex: IALA:s rekommendation R0106(E-106)

Synbarhet: Höjd över vattenytan 3,5 m, visuell yta 1,4 m²

Radarreflektor: Integrerad

Flytkropp: Genomfärgad MDPE 400 x 12 mm

Fyllnad: Expanderad polystyren (EPS)

Hanterbarhet: Lyfthål, 100 mm, för hantering av farledsprickens egenvikt

Anod: Zn-anod Typ 20

Alternativa utförelse

Spetsig topp, vid grön farledsprick

Tillbehör

Topptecken

Förtöjning

Extern barlast: Cirka 350 kg järn, ingår inte

ROTATIONSPLAST

ROTATIONSPLAST i Munka Ljungby AB
Företagaregatan 13
S-266 32 Munka Ljungby
Tel +46 (0)431 - 43 07 40
Epost: info@rotationsplast.se