


Lysprick 225/4

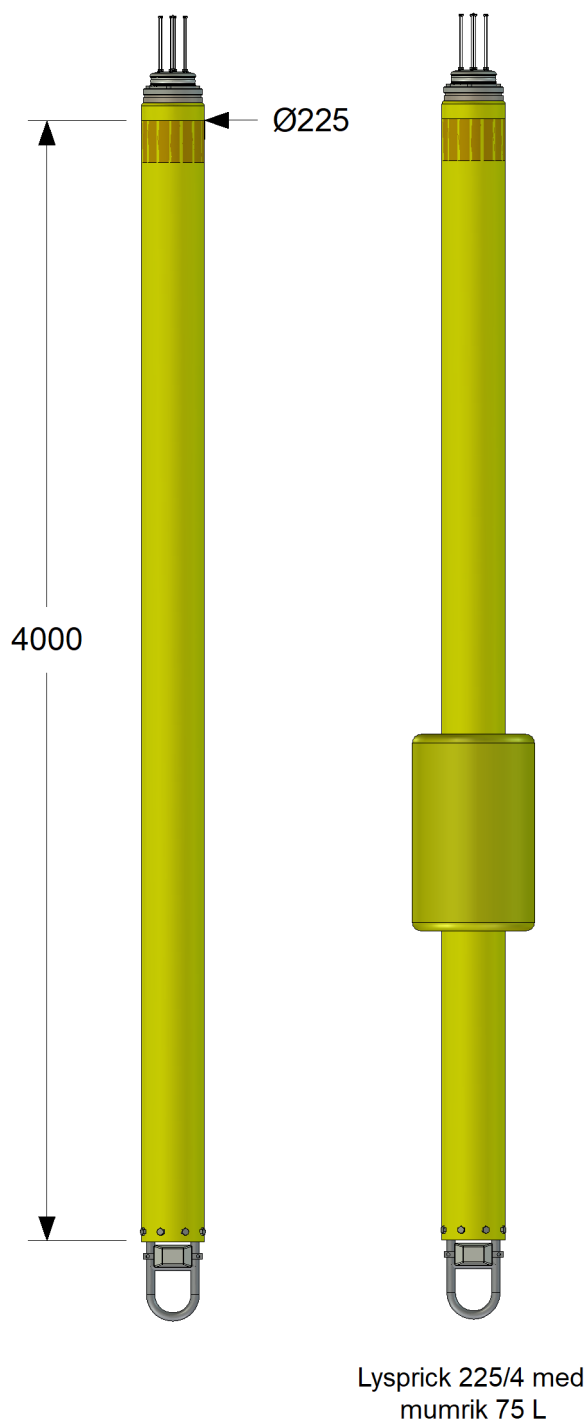

TEKNISK DATA

Vikt: 50 kg

Färg: IALA:s rekommendation E-108

Reflex: IALA:s rekommendation R0106(E-106)

Synbarhet: Höjd över vattenytan 1,9 m

Radarreflektor: Integrerad

Flytkropp: Genomfärgad MDPE 225 x 9 mm

Anod: Zn-anod typ 20

Tillbehör

Lykta: Sabik VP-LED

Batteri: Celltech AL 14-18 200 Ah

Flytkropp: Mumrik 75 L, avhåll till mumrik 75 L

Förtöjning

Extern barlast: Cirka 20 kg järn, ingår inte

ROTATIONSPLAST

ROTATIONSPLAST i Munka Ljungby AB
Företagaregatan 13
S-266 32 Munka Ljungby
Tel +46 (0)431 - 43 07 40
Epost: info@rotationsplast.se