


Lysprick 400/6

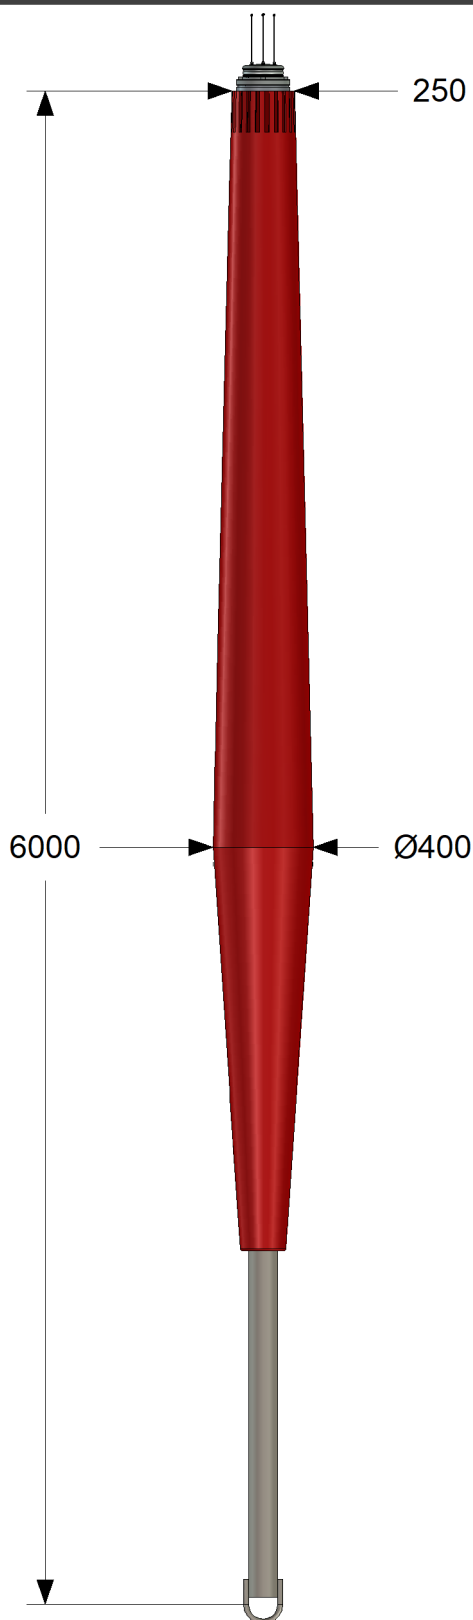

TEKNISK DATA

Vikt: 65 kg

Färg: IALA:s rekommendation E-108

Reflex: IALA:s rekommendation R0106(E-106)

Synbarhet: Höjd över vattenytan 3 m

Radarreflektor: Integrerad

Flytkropp: Genomfärgad MDPE. Spolformad med slät utsida motverkar fastfrysning i is

Fyllnad: Expanderad polystyren (EPS)

Rotrör: Galvaniserat

Tillbehör

Lykta: Sabik VP-LED

Batteri: Celltech AL 14-18 200Ah

Förtöjning

Extern barlast: Ca 30 kg järn, ingår inte

ROTATIONSPLAST

ROTATIONSPLAST i Munka Ljungby AB
Företagaregatan 13
S-266 32 Munka Ljungby
Tel +46 (0)431 - 43 07 40
Epost: info@rotationsplast.se