


Lysprick 400/7

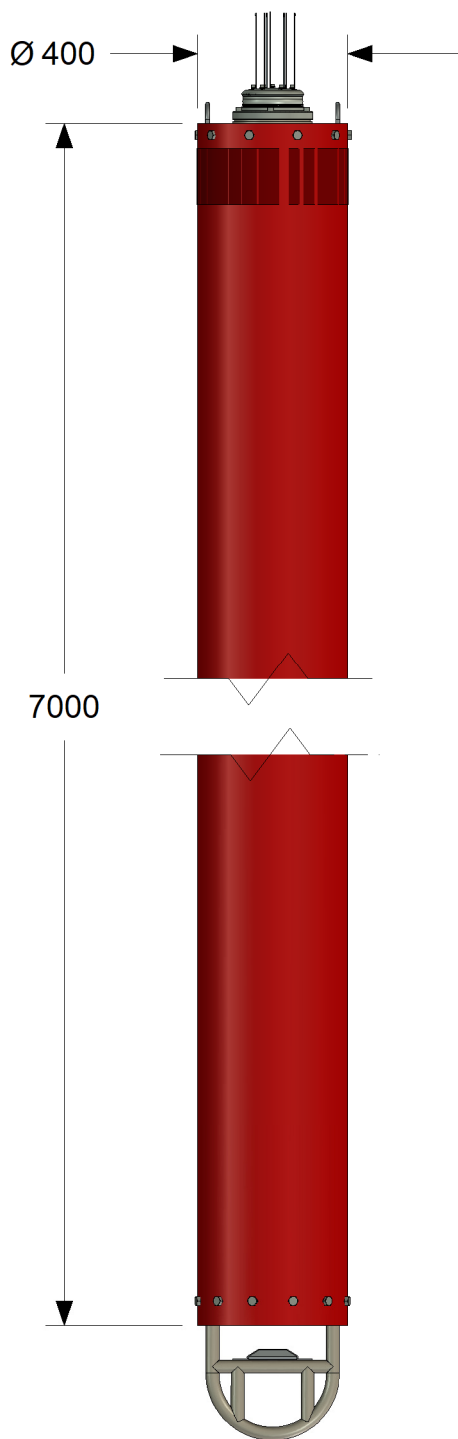

TEKNISK DATA

Vikt: 150 kg

Färg: IALA:s rekommendation E-108

Reflex: IALA:s rekommendation R0106(E-106)

Synlighet: Höjd över vattenytan 3,5 meter. visuell yta 1,4 m²

Radarreflektor: Integrerad

Flytkropp: Genomfärgad MDPE 400 x 12 mm

Fyllnad: Expanderad polystyren (EPS)

Hanterbarhet: Lyftöglor, för att hantera farledsprickens egenvikt

Anod: Zn-anod Typ 20

Tillbehör

Lykta: Sabik VP-LED

Batteri: Celltech AL 14-18 200Ah

Förankring

Extern barlast: Cirka 300 kg järn, ingår inte

ROTATIONSPLAST

ROTATIONSPLAST i Munka Ljungby AB
Företagaregatan 13
S-266 32 Munka Ljungby
Tel +46 (0)431 - 43 07 40
Epost: info@rotationsplast.se