


Lysprick 500/5

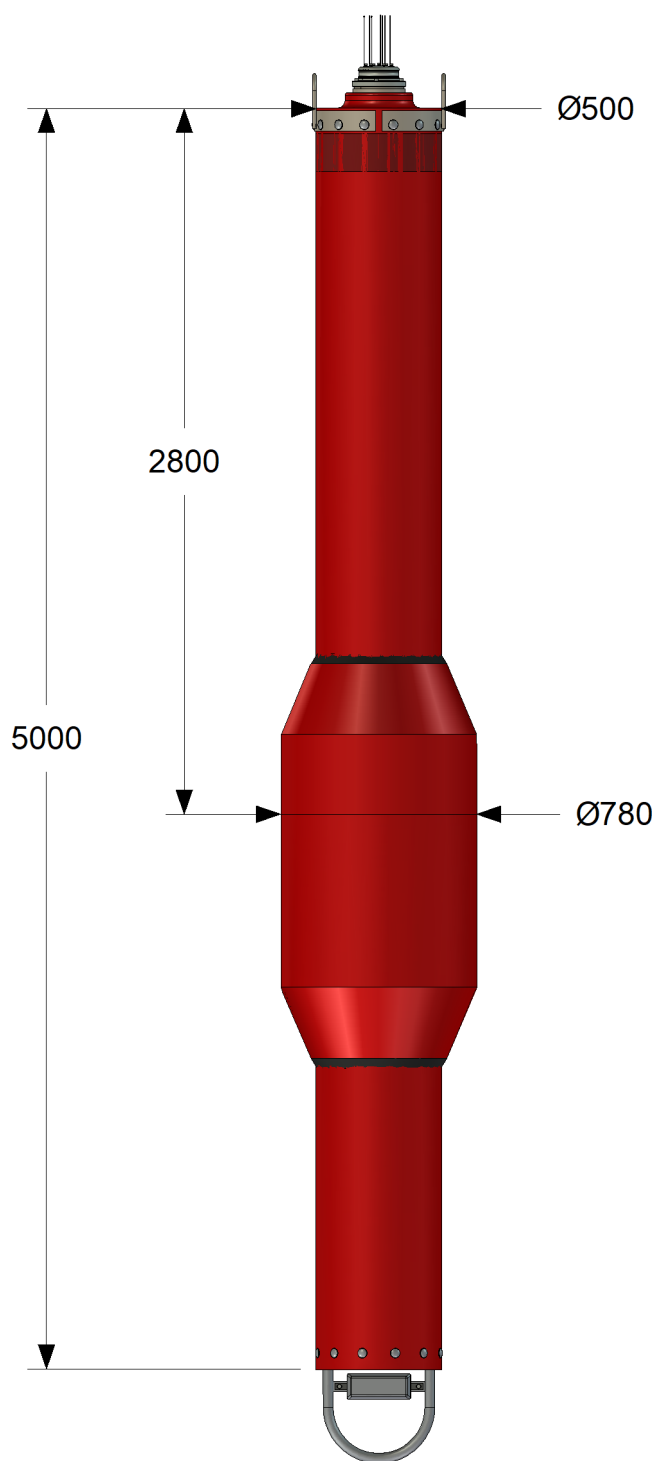

TEKNISK DATA

Vikt: 260 kg

Färg: IALA:s rekommendation E-108

Reflex: IALA:s rekommendation R0106(E-106)

Synbarhet: Höjd över vattenytan 2,8 m, visuell yta 1,5 m²

Radarreflektor: Integrerad

Bojrör: MDPE 500 x 19,1 mm

Flytkropp: Rotationsgjuten, MDPE 8 mm, genomfärgad

Fyllnad: Expanderande polystyren (EPS)

Hanterbarhet: Lyftöglor för hantering av farledsprickens egenvikt

Anod: Zink eller Aluminium

Tillbehör

Lykta: Sabik VP-LED

Batteri: Celltech AL 14-18 200 Ah

Förtöjning

Extern barlast: Cirka 400 kg järn, ingår inte

ROTATIONSPLAST

ROTATIONSPLAST i Munka Ljungby AB
Företagaregatan 13
S-266 32 Munka Ljungby
Tel +46 (0)431 - 43 07 40
Epost: info@rotationsplast.se