


Farledsprick 160/6, /4, /3, /2 LTR

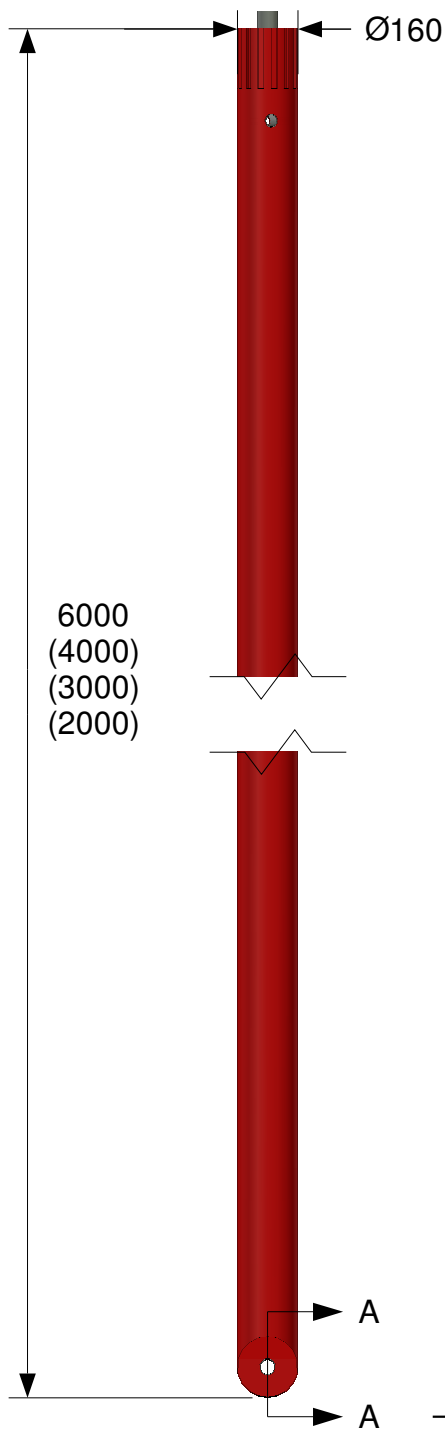

TEKNISK DATA

Vikt: 160/6 20 kg, 160/4 14 kg, 160/3 11 kg, 160/2 7 kg

Färg: IALA:s rekommendation E-108

Reflex: IALA:s rekommendation R0106(E-106)

Synbarhet: Höjd över vattenytan 3 m, 2 m, 1,5 m, 1 m

Radarreflektor: Integrerad

Flytkropp: Genomfärgad MDPE

Fyllnad: Expanderad polystyren (EPS)

Hanterbarhet: Lyfthål, 31 mm, för hantering av farledsprickens egenvikt

Tillbehör

Topptecken

Förtöjning

Extern barlast: 160/6 40 kg, 160/4 25 kg, 160/3 20 kg, 160/2 15 kg järn, ingår inte



ROTATIONSPLAST

ROTATIONSPLAST i Munka Ljungby AB
Företagaregatan 13
S-266 32 Munka Ljungby
Tel +46 (0)431 - 43 07 40
Epost: info@rotationsplast.se