


Lysprick 710/6

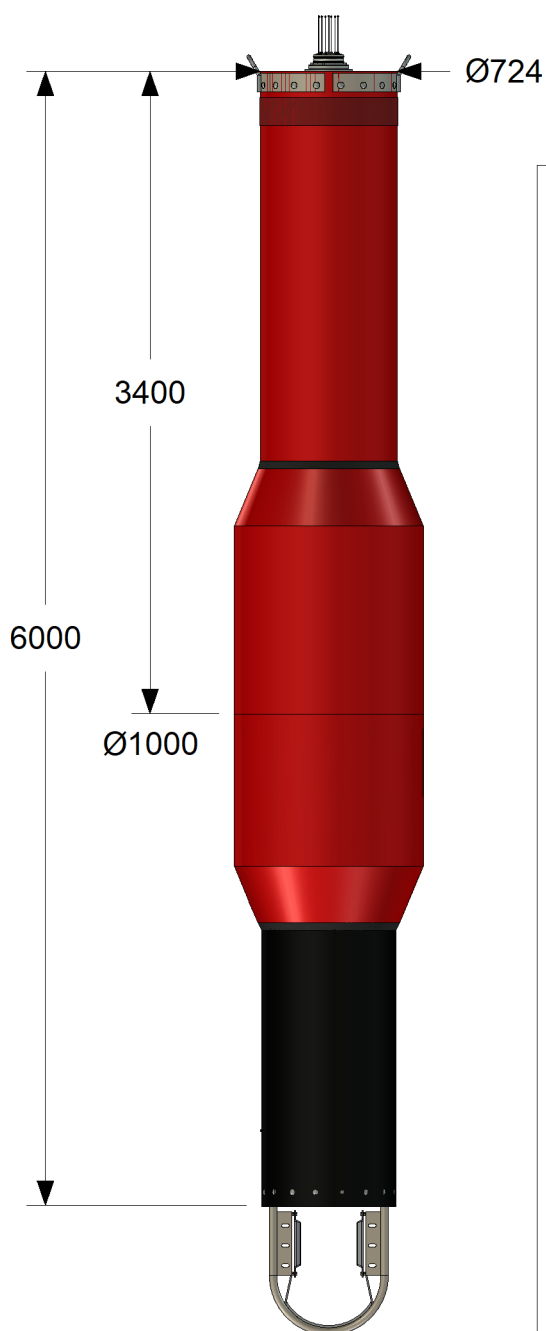

TEKNISK DATA

Vikt: 980 kg

Färg: IALA:s rekommendation E-108

Reflex: IALA:s rekommendation R0106(E-106)

Synbarhet: Höjd över vattenytan 3,4 m, visuell yta 3 m²

Radarreflektor: Integrerad

Flytkropp: Rotationsgjuten, MDPE 8 mm, genomfärgad

Bojrör: MDPE 710 x 27,2 mm, svart

Anod: Zink eller Aluminium

Lyftkraft: Cirka 1375 kg

Tillbehör

Lykta: Sabik VP-LED

Batteri: Celltech AL 14-18 200 Ah

Förtöjning

Extern barlast: 300 kg järn, ingår inte

ROTATIONSPLAST

ROTATIONSPLAST i Munka Ljungby AB
Företagaregatan 13
S-266 32 Munka Ljungby
Tel +46 (0)431 - 43 07 40
Epost: info@rotationsplast.se